

Ref. MO56175

PVC

Apron



PURCHASE PACKAGING

Réf.	Taille	Sachet	Carton
56175	110x75 cm		50
56176	120x90 cm		50

SECTORS

Farming, silviculture and fishing

Heavy & process industries

Chemical & pharmaceutical industries

Maintenance

Infrastructure, building industry

Services and distribution

TECHNICAL FEATURES

Color	Green
Material	Double enduction PVC with polyester support
Thickness	0,30 mm
Dimensions	110 X 75 cm/120 x 90 cm

STANDARD(S)



EPI CAT. III

EN13034:2005 + A1:2009 Type PB [6]

Protective clothing providing limited protection from chemical liquids (limited liquid splashes).



RETAILER STAMP

MAJ 15/04/2021

Реф. MO56175

PVC

Престилка



Реф.	Размер	Чифт	Кашон
56175	110x75 cm		50
56176	120x90 cm		50

СЕКТОРИ

Земеделие, лесовъдство и риболов

Тежка и обработвателна промишленост

Химическа и фармацевтична промишленост

Поддръжка

Инфраструктура, строителство

Услуги и дистрибуция

ТЕХНИЧЕСКИ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Цвят	Зелен
Материал	Двойно индукционно PVC с полиестерна основа
Дебелина	0,30 mm
Размери	110 X 75 cm/120 x 90 cm

СТАНДАРТ(И)



EPI CAT. III

EN13034:2005 + A1:2009 Type PB [6]




Защитно облекло срещу течни химични продукти. Изисквания за изпълнение на защитни облекла срещу химични продукти, предлагащи ограничена защита срещу течни химични продукти (екипировка тип 6 и тип PB[6])

RETAILER STAMP

MAJ 15/04/2021

ИНСТРУКЦИИ ЗА УПОТРЕБА Ref. 56175 – 56176 – 56180 – тип 6 EN 13034/05 + A1:2009

За повече информация се свържете с: WORLDWIDE EURO PROTECTION 44 J. F. Kennedy – L – 18755 – Люксембург		110 *75	120 *90
Centrocot 0624 Piazza S. Anna, 2 21052 Busto Arsizio, Italy	1	56175	56176
	2	56180	56181

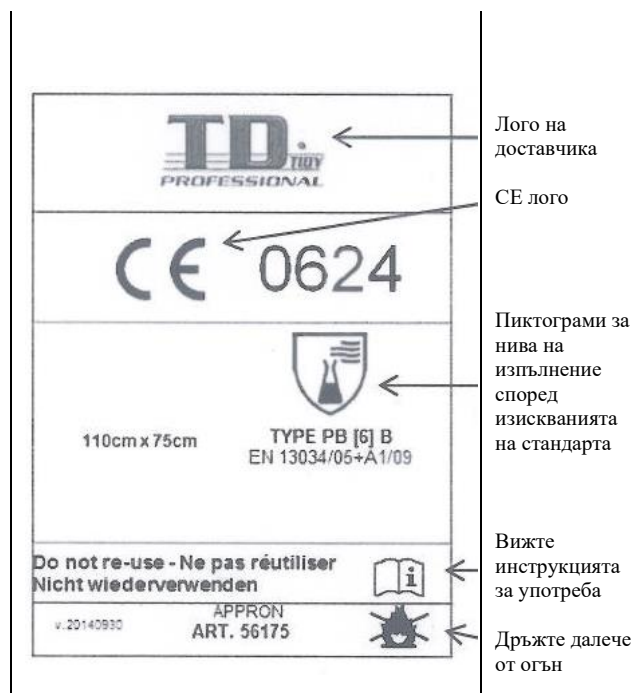

EN 13034		
Изпитване	Резултат	Клас
Устойчивост на претриване (EN 530, метод 2)	> 2000 цикъла	6
Трапецовидна устойчивост на раздиране (EN ISO 9073)	По основа: 18.5 N	1
	По вътък: 17.3 N	
Устойчивост на опън (EN ISO 13934 - 1)	По основа: 430 N	3
	По вътък: 250 N	
Устойчивост на проникване (EN ISO 6530)		
H ₂ SO ₄ 30 %	0.0 %	3
NaOH 10 %	0.0 %	3
О - окислен	0.0 %	3
Бутан 1 ol	0.0 %	3
Отблъскване на течности (EN 368)		
H ₂ SO ₄ 30 %	95.1 %	3
NaOH 10 %	93.7 %	2
О - окислен	92.7 %	2
Бутан 1 ol	94.2 %	3
Устойчивост на прободане	20 N	2

Материал: Полиестер / PVC

Ограничения при използване: Когато сте облечени в защитно облекло против химически риск е възможно да се повиши изпотяването, причинено от различни фактори. Препоръчва се ползвателят на продукта, който защитава от химически риск да бъде обучен предварително за опасностите, на които е изложен. Носенето на леко и проветриво работно облекло, както и редуването на работа и почивка може да намали появата на топлинно ограничение. Запалителни материали. Дръжте далеч от огън.

Препоръки: Преди употреба да се извърши цялостна визуална проверка на продукта. Облечете престилката върху работното си облекло, като я закрепите врата и завържете текстилни ленти отзад на гърба в областта на талията. Изработена без шевове - от едно парче. Полупрестилката предпазва от пръски и поливане с вода

Поддръжка, почистване и дезинфекция:

След всяко ползване замърсените участъци се почистват с влажна кърпа и се подсушават. При силно замърсяване се пере на ръка, без извиване, Не се избелва. Не се глади. Не се почиства химически. Не се центрофугира (не се суши в барабанна сушилна машина).



Когато работите в среда с химически риск трябва да позвте гащеризон за цяло тяло. С него може да защитите откритите части на тялото си (ръце, крака и респираторни области) с предпазни ръкавици, ботуши и маски, като ги прикрепите/залепите плътно към гащеризона. Изберете продукт, съвместим с работната област. За допълнителна защита може да се наложи да запечатате отворите с лепещи ленти. На качулката на гащеризоните е монтиран еластичен затягащ ластик, който може да предостави достатъчно изолация с цяла маска.

Декларация: Гащеризоните тип 6 срещу химически съединения преминават добре цялостния тест за гащеризони (5.2). Гащеризоните и други ЛПС, тип РВ (6), покриващи само част от тялото, не преминават цялостния тест за гащеризони (5.2).

Съхранение и транспорт: Съхранявайте винаги на чисто и сухо място. Не излагайте продукта на пряка слънчева светлина. Това облекло е подходящо за транспортиране, така както е доставено от производителя. Препоръчително е да използвате облеклото в продължение на 3 години след неговото производство.

ПОПРАВКА – Ако продуктът е повреден, той няма да може да осигури максимално ниво на защита и поради тази причина трябва незабавно да бъде поправен или сменен. Никога не използвайте повреден продукт. Поправката на този продукт е позволена единствено в случай, че изискванията към ЛПС не са засегнати. Ако продължавате да имате съмнение, свържете се с производителя преди да се опитате да поправите продукта. Свържете се със специализираното предприятие за отпадъци за подходящо унищожаване/изхвърляне на дрехата.